

KREMA LÁTEX

PUERTA
COLOR



EL BLANCO CON MÁS RENDIMIENTO Y CUBRIMIENTO

CUBRIMIENTO

Pintura arquitectónica de alta calidad con alto poder cubriente, excelente lavabilidad y bajo salpique.
Resistencia a hongos, algas y bacterias.
Pintura a base de agua (látex).

ALTA LAVABILIDAD

ANTIBACTERIAL

MÁXIMO CUBRIMIENTO

DISPONIBLE EN:

CANECA 18.93lts

GALÓN 3.785lts

LITRO 0.946lts

ESCANÉAME



Aplicación

- En superficie seca, libre de grasa, polvo, moho o pintura deteriorada.
- Diluir KREMA LÁTEX en proporción de 4 partes de pintura por 1 parte de agua limpia.
- Para superficies nuevas o deterioradas se debe aplicar KREMA SELLADOR O KREMA EMULSIÓN FIJADORA.
- Utilice rodillo, brocha o airless, en intervalos de 2 a 4 horas.
- No aplicar producto si ha llovido o en condiciones de lluvia.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COLOR	Blanco y bases
PRESENTACIÓN	Litro - Galón - Caneca
TIPO DE RESINA	Acrílica estirenada
PELÍCULA	Lavable y resistente
ACABADO	Mate
PESO POR GALÓN	5.00 - 5,2 KG por galón
VISCOSIDAD	100 - 125 KU a 25°C
PORCENTAJE DE SÓLIDOS	56% Sólidos
TIEMPO DE SECADO	2 - 4 horas para dar acabado
RENDIMIENTO TEÓRICO	6,6 - 8m2/litro a dos manos 25 - 30m2/galón a dos manos 125 - 150m2/caneca a dos manos
NÚMERO DE MANOS	Mínimo 2, ideal 4
DISOLVENTE	Agua
PORCENTAJE DE DILUCIÓN	1L de agua por 4Ltros de pintura
VIDA ÚTIL	24 meses
MÉTODO APLICACIÓN	Brocha, rodillo o airless

*NORMA REFERENCIA NTE INEN 1544 TIPO 1

RECOMENDACIONES

LIMPIEZA

El lavado de equipos usados deben lavarse con agua en condiciones normales.

PRECAUCIONES

- Mantenga en un lugar fresco y seco.
- Utilice solo en zonas bien ventiladas.
- Almacenar en un recipiente cerrado.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Producto libre de riesgo de incendio o explosión.
- Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0.01%.
- No mezcle KREMA LÁTEX con otros productos no recomendados por Puerta Color.

INGREDIENTES PELIGROSOS


5 - CLORO - 2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONA;
2 - METIL - 2H - ISOTIAZOL - 3 - ONATT.

La compañía no se responsabiliza por el uso incorrecto del producto o para otro uso diferente al recomendado.

KREMA®

PUERTACOLORCORP S.A.

◊ Km. 22 vía a la costa. Guayaquil - Ecuador
◊ Cotocallao, Sabanilla OE4-232 y Gualaquiza. Quito - Ecuador

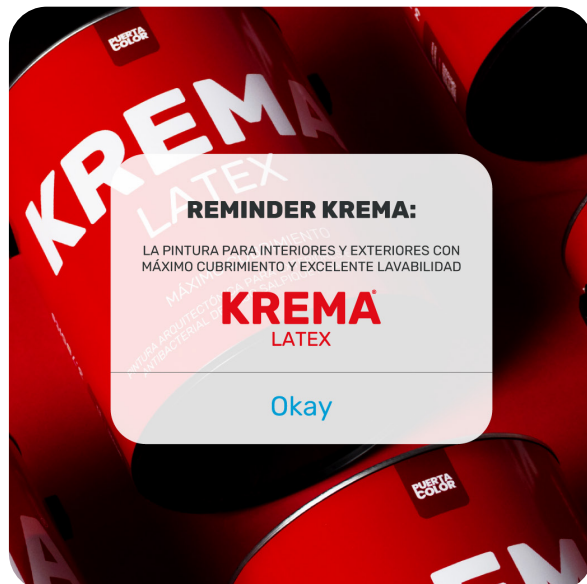

Advertencia

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Usar equipo de protección. Evitar respirar vapor. No dispersar en medio ambiente. En caso de contacto lavar con abundante agua y jabón.